


Диамантени дискове за рязане на ТУХЛИ

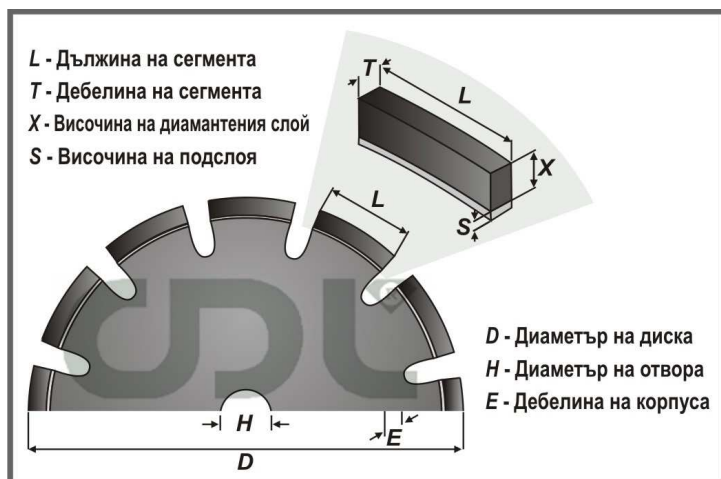

Произвежданите дискове са с тип нормален (N) и тип безшумен (LN).

За по-добра спойка в някои случаи сегментите са с подслой (S).

Сегментите с дебелина над 5 mm са от тип сандвич.

Корпусите са със стандартни отвори (H) 25,4, 50,0, 60,0 и 80,0 mm.

По заявка на клиента могат да се доставят преходни втулки с различен диаметър.

Диамантени дискове, проектирани за рязане на **огнеупорни тухли** - (MgO) (BMG), **шамот** (BSN), **цирконий** (ZrO₂) (BZR), както и за **химично устойчиви** (BCR) и **керамични тухли** (T) за строителство.

№	D (mm)	Размери на сегмента (mm)				Брой сегменти	E (mm)	Тип
		L	T	X	S			
1	250	40	2,4	7	-	17	1,6	N
2	250	40	3,0	7	-	17	2,0	LN
3	300	40	2,8	7	-	21	1,8	N, LN
4	350	40	3,2	7	-	25	2,2	N, LN
5	400	40	3,6	7	-	28	2,5	N, LN
6	450	40	4,0	7	-	32/26	2,8	N, LN
7	500	40	4,0	7	-	36/30	2,8	N, LN
8	600	40	5,0	7	-	42/36	3,5	N, LN
9	650	40	5,5	7	-	38	4,0	N
10	700	40	5,5	7	-	40	4,0	N, LN
11	800	40	6,0	7	-	46	4,5	N, LN

По поръчка на клиента могат да се изработят дискове със сегменти, различни от посочените в таблицата.

За да изберете тип на сегмента, разгледайте раздел **Диамантени сегменти**.