


Диамантени дискове за рязане на БЕТОН

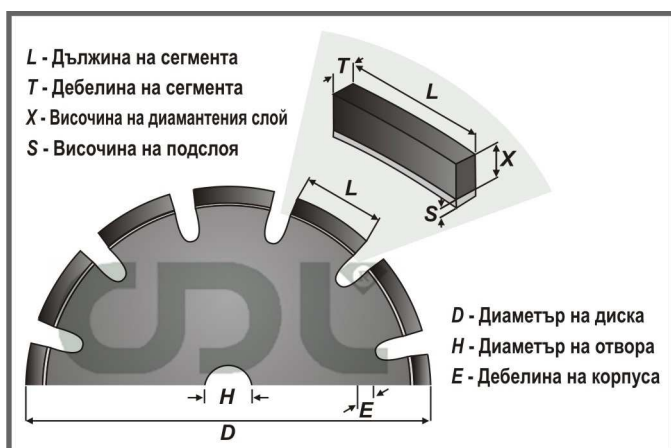

Произвежданите дискове са с тип нормален (N) и тип безшумен (LN).

За по-добра спойка в някои случаи сегментите са с подслой (S).

Диаметърът (H) на отвора на стандартен диск за асфалт е 25,4 mm, но при специално изискване от страна на клиента е възможно да се изработят и дискове с различен от стандартния отвор.

Диамантените дискове са проектирани за рязане на пресен (CG), стар (CO) и армиран (CR) бетон, както и за рязане на стени.

№	D (mm)	Размери на сегмента (mm)				Брой сегменти	E (mm)	Тип
		L	T	X	S			
1	250	40	2,4	10	-	17	1,6	N
2	250	40	3,0	10	-	17	2,0	LN
3	300	40	2,8	10	-	18	1,8	N, LN
4	350	40	3,2	10	-	21	2,2	N, LN
5	400	40	3,6	10	-	24	2,5	N, LN
6	450	40	4,0	10	-	26	2,8	N, LN
7	500	40	4,0	10	-	30	2,8	N, LN

По поръчка на клиента могат да се изработят дискове със сегменти, различни от посочените в таблицата.

За да изберете тип на сегмента, разгледайте раздел **Диамантени сегменти**.