


Диамантени дискове за рязане на ГРАНИТ, ГНАЙС, РИОЛИТ И БАЗАЛТ

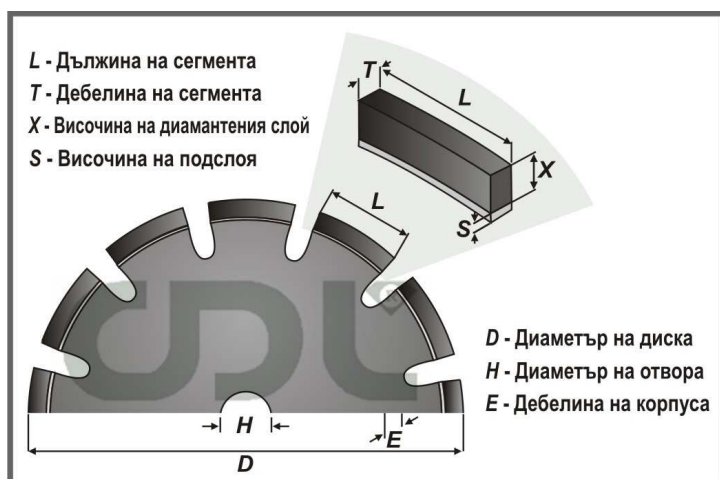

Произвежданите дискове са с тип нормален (N) и тип безшумен (LN).

За по-добра спойка в някои случаи сегментите са с подслоя (S).

Сегментите с дебелина над 5 mm са от тип сандвич.

Корпусите са със стандартни отвори (H) 25,4, 50,0, 60,0 и 80,0 mm.

По заявка на клиента могат да се доставят преходни втулки с различен диаметър.

1. Малки дискове със сегменти с дължина L40.

№	D (mm)	Размери на сегмента (mm)				Брой сегменти	E (mm)	Тип
		L	T	X	S			
1	250	40	2,4	10	2	17	1,6	N
2	250	40	2,8	10	2	17	2,0	LN
3	300	40	2,8	10	2	21	1,8	N, LN
4	350	40	3,0	10	2	25	2,2	N, LN
5	400	40	3,4	10	2	28	2,5	N, LN
6	450	40	3,6	10	2	32/26	2,8	N, LN
7	500	40	3,6	10	2	36/30	2,8	N, LN
8*	600	40	4,5	10	2	42/36	3,5	N, LN
9*	650	40	5,0	10	2	38	4,0	N
10*	700	40	5,0	10	2	40	4,0	N, LN
11*	800	40	5,5	10	2	46	4,5	N, LN

* Дискове с трислойни сандвич сегменти

2. Малки дискове със сегменти с дължина L20.

№	D (mm)	Размери на сегмента (mm)				Брой сегменти
		L	T	X	T1**	
1	400 / 16	20	3,6	20	3,0	56
2	500 / 20	20	4,0	20	3,4	60
3*	600 / 24	20	4,6	20	4,0	72
4*	800 / 32	20	5,6	20	5,0	92

* Дискове с трислойни сандвич сегменти

** Отнася се само за сегменти тип Пагода

3. Големи дискове със сегменти с дължина L24.

№	D (mm)	Размери на сегмента (mm)				Брой сегменти	E (mm)	H (mm)	Тип
		L	T	X	S				
1	900	24	7,5	20	6,5	64	5,0	80/100	N, LN
2	1000	24	7,5	20	6,5	70	5,0	80/100	N, LN
3	1200	24	8,0	20	7,0	80	5,5	80/100	N, LN
4	1250	24	9,0	20	8,0	82	6,0	80/100	N
5	1300	24	9,0	20	8,0	88	6,0	100	N
6	1600	24	10,0	20	9,0	104/108	7,5	100	N
7	1700	24	10,0	20	9,0	108	7,5	100/120	N
8	1800	24	10,5	20	9,5	112/120	8,0	150	N
9	2000	24	10,5	20	9,5	128/132	8,0	150	N
10	2500	24	11,5	20	10,5	140	9,0	150	N

По поръчка на клиента могат да се изработят дискове със сегменти, различни от посочените в таблицата.

За да изберете тип на сегмента, разгледайте раздел **Диамантени сегменти**.